

SanierungsCheck


Objekt

Musterhaus Salzburg
Hauptstraße 17
5010 Salzburg
56537 Salzburg

Förderwerber

Fördersatz

Transmission

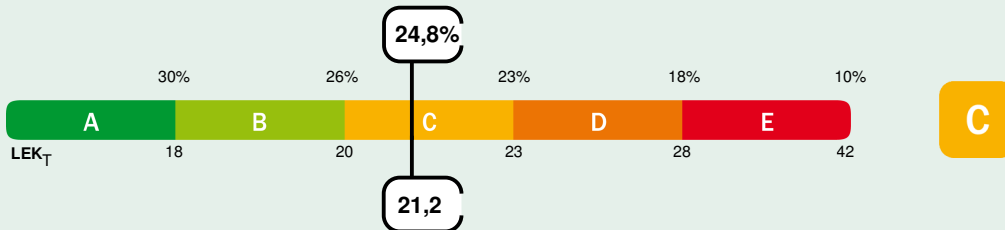

förderbare Investitionskosten

Verbesserung des baulichen Wärmeschutzes	U-Wert	Fläche	Kostensatz	fb. Kosten
AW01 Außenwand	0,16	221,2	80,-	17.692,-
DD01 Außendecke, Wärmestrom nach unten	0,10	2,2	80,-	177,-
DS01 Dachschräge hinterlüftet	0,16	98,0	120,-	11.758,-
KD01 Decke zu unconditioniertem Keller	0,19	89,5	50,-	4.474,-
FE/TÜ Fenster u. Türen nach Außen	0,91	35,7	300,-	10.698,-
Einbau von Raumluftechnik		V _v		
Wärmerückgewinnung aus Abluft		376,9	15,-	377
Bedarfsgeregelte Abluftanlage		376,9	6,-	n.v.
förderbare Investitionskosten Gesamt				45.176,-
Fördersatz				24,8 %
max. Förderbetrag				11.204,-

Hinweise

Fläche [m²], V_v energetisch wirksames Luftvolumen[m³], U-Wert [W/m²K], Förderbeträge in €
n.fb. nicht förderbar, n.san. nicht saniert, n.v. nicht vorhanden
berechnet nach Richtlinie SanierungsCheck Stand 22.10.2009